

Typ výplně LUX 10.33



- konstrukce z ocelových profilů 14 x 14 mm

- základní povrchová úprava žárovým zinkem

- dílec s horní úrovní výplně do oblouku nebo rovný

- Doplnková výbava:

Barevné provedení

Zakončení hroty

Plotový díl typizovaný rozměr

Rozměry (š x v) [mm]


2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm

3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm

Speciální zákaznický rozměr


Provedení žárový zinek, nebo žárový zinek a prášková barva

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 55 kg | (S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 75 kg |
| (S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 65 kg | |
| max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm] | |

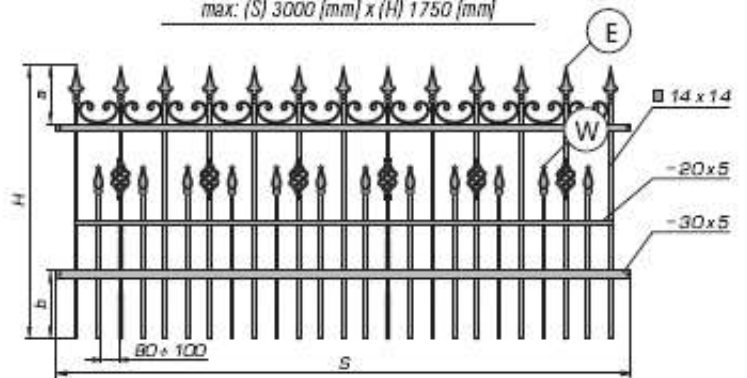


| | |
|--|--|
| H=1450: a=250, b=300, H _{mh} =800 | H=1200: a=250, b=300, H _{mh} =800 |
|--|--|


| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 62 kg | (S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 72 kg |
| max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm] | |

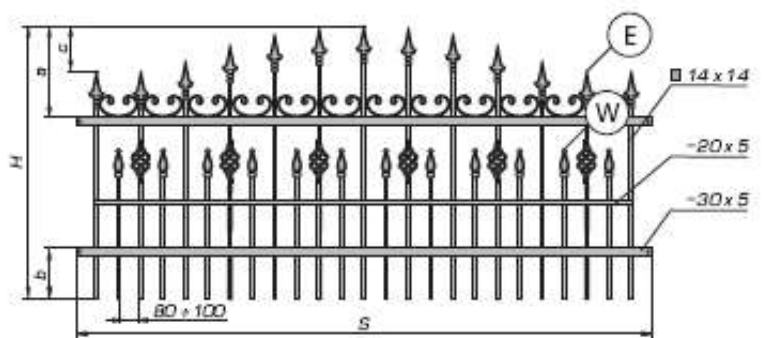

| | |
|--|--|
| H=1450: a=400, b=300, c=200, H _{mh} =1000 | H=1200: a=400, b=100+300, c=200, H _{mh} =1000 |
|--|--|



$(S) 2500 [mm] \times (H) 1200 [mm] - 62 \text{ kg}$ $(S) 2500 [mm] \times (H) 1450 [mm] - 72 \text{ kg}$
 max: $(S) 3000 [mm] \times (H) 1750 [mm]$

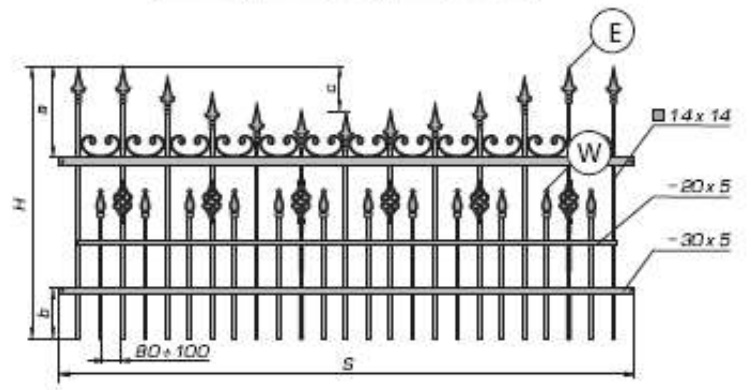

$H=1450 : a=400, b=300, c=200, H_{min}=1000$ $H=1200 : a=400, b=100 \div 300, c=200, H_{min}=1000$