

Typ výplně LUX 10.34



- konstrukce z ocelových profilů 14 x 14 mm

- základní povrchová úprava žárovým zinkem

- dílec s horní úrovní výplně do oblouku nebo rovný

- Doplnková výbava:

Barevné provedení

Zakončení hroty

Plotový díl typizovaný rozměr

Rozměry (š x v) [mm]


2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm

3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm

Speciální zákaznický rozměr


Provedení žárový zinek, nebo žárový zinek a prášková barva

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 56 kg	(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 76 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 66 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

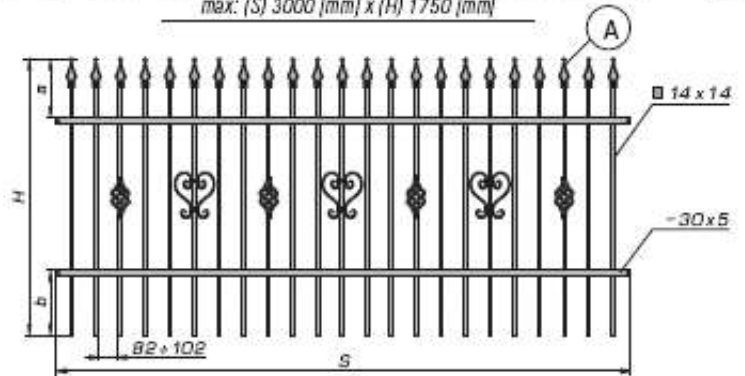


H=1450 : a=250, b=300, H _{min} =800	H=1200 : a=250, b=300, H _{min} =800
--	--

(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 63 kg	(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 73 kg
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

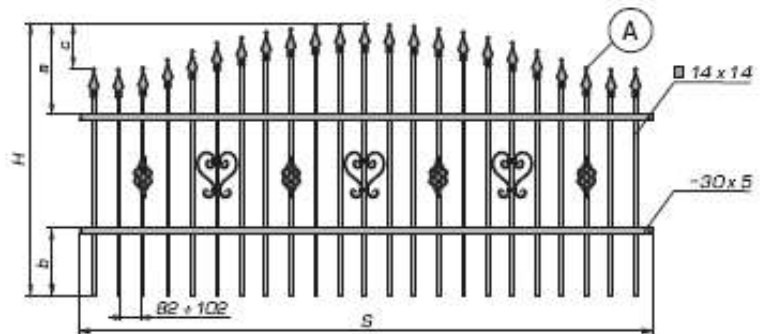


H=1450 : a=400, b=300, c=200, H _{min} =1000	H=1200 : a=400, b=100÷300, c=200, H _{min} =1000
--	--



(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 63 kg

(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 73 kg

max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]

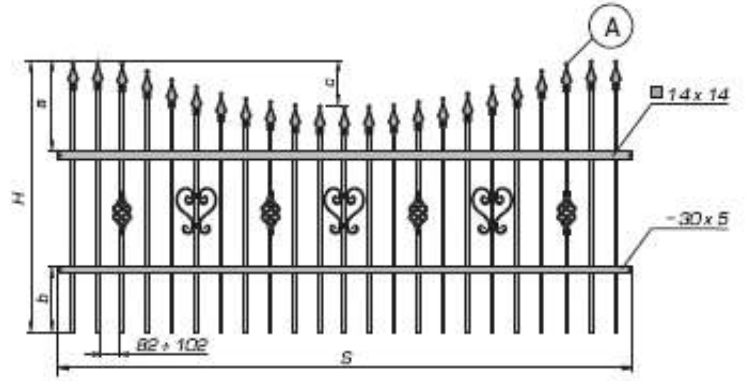

$H=1450 : a=400, b=300, c=200, H_{mb}=1000$

$H=1200 : a=400, b=100-300, c=200, H_{mb}=1000$