


Typ výplně LUX 10.46

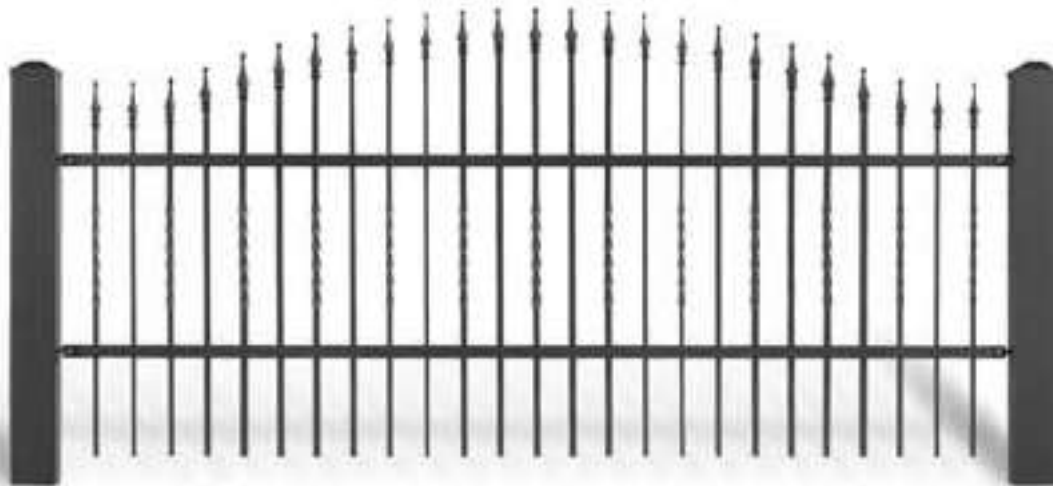

- konstrukce z ocelových profilů 14 x 14 mm
- základní povrchová úprava žárovým zinkem
- dílec s horní úrovní výplně do oblouku nebo rovný
- Doplnková výbava:

Barevné provedení

Zakončení hroty

Plotový díl typizovaný rozměr


Rozměry (š x v) [mm]

2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm


3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm

Speciální zákaznický rozměr


Provedení žárový zinek, nebo žárový zinek a prášková barva



(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 50 kg	(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 72 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 61 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

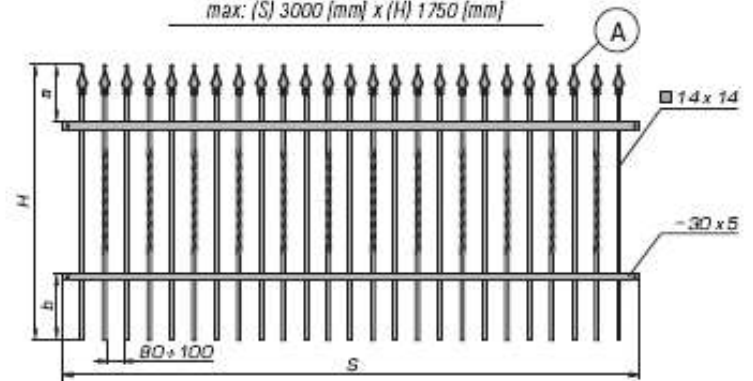

H=1450 : a=250, b=300, H _{mh} =800	H=1200 : a=250, b=300, H _{mh} =800
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 58 kg	(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 69 kg
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

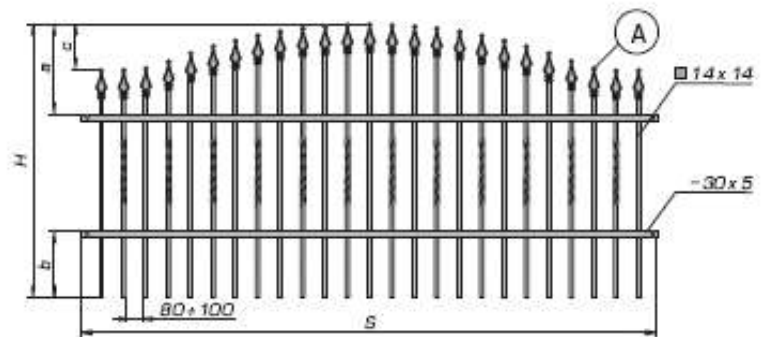


H=1450 : a=400, b=300, c=200, H _{mh} =1000	H=1200 : a=400, b=100+300, c=200, H _{mh} =1000
---	---

(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 56 kg

(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 69 kg

max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]

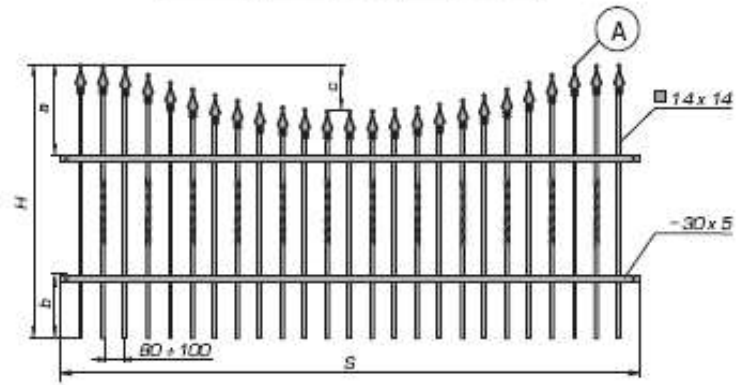

$H=1450 : a=400, b=300, c=200, H_{mh}=1000$

$H=1200 : a=400, b=100 \div 300, c=200, H_{mh}=1000$