

## Typ výplně Classic 10.01



- konstrukce z ocelových profilů 40x27 mm
- základní povrchová úprava žárový zinek, nebo žárový zinek a prášková barva


- dílec s horní úrovní výplně do oblouku nebo rovný
- profily jsou zakryty plastovými záslepkami

- Doplněková výbava:

Barevné provedení

Zakončení hroty

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 30 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 42 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 35 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 48 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 40 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1950 [mm]	

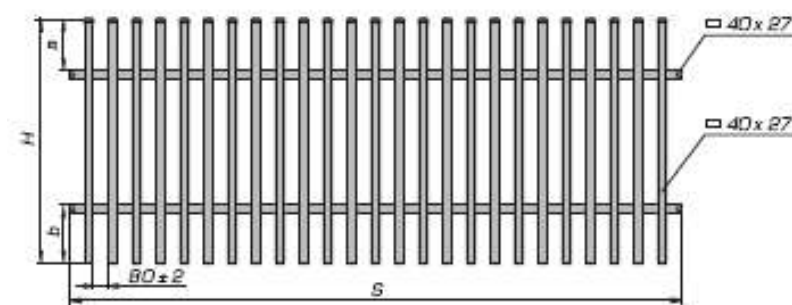

$H \geq 1000$ : $a=250$ , $b=300$ , $H_{min}=800$	$800 \leq H < 1000$ : $a=250$ , $b=200$ , $H_{min}=800$
---	---

Plotový díl typizovaný rozměr


Rozměry (š x v) [mm]

2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm


3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm

Rozměry na míru dle přání zákazníka

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 28 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 40 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 33 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 46 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 38 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1950 [mm]	

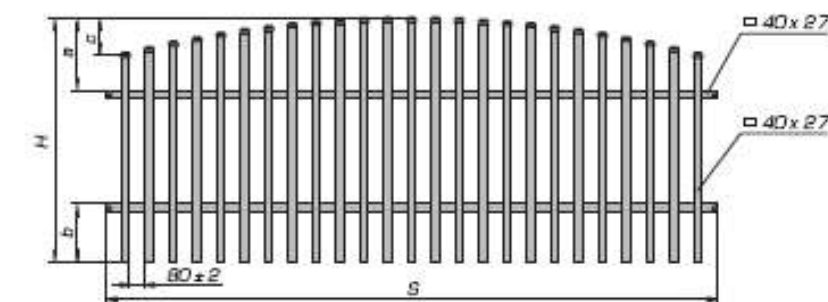



$H \geq 1100$ : $a=350$ , $b=300$ , $c=175$ , $H_{min}=900$	$900 \leq H < 1100$ : $a=350$ , $b=200$ , $c=175$ , $H_{min}=900$
---	---



U1 C 40x27 D 40x27


## Vchodová branka

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 28 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 40 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 33 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 46 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 38 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1950 [mm]	

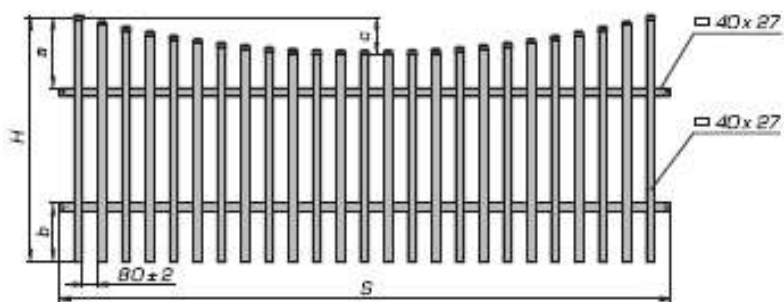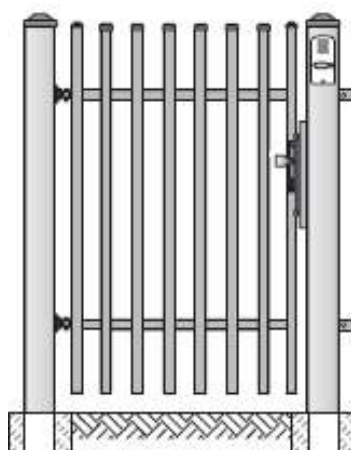

$H \geq 1100$ : a=350, b=300, c=175, $H_{min}=900$	$900 \leq H < 1100$ : a=350, b=200, c=175, $H_{min}=900$
--	--

## Dvoukřídlová brána

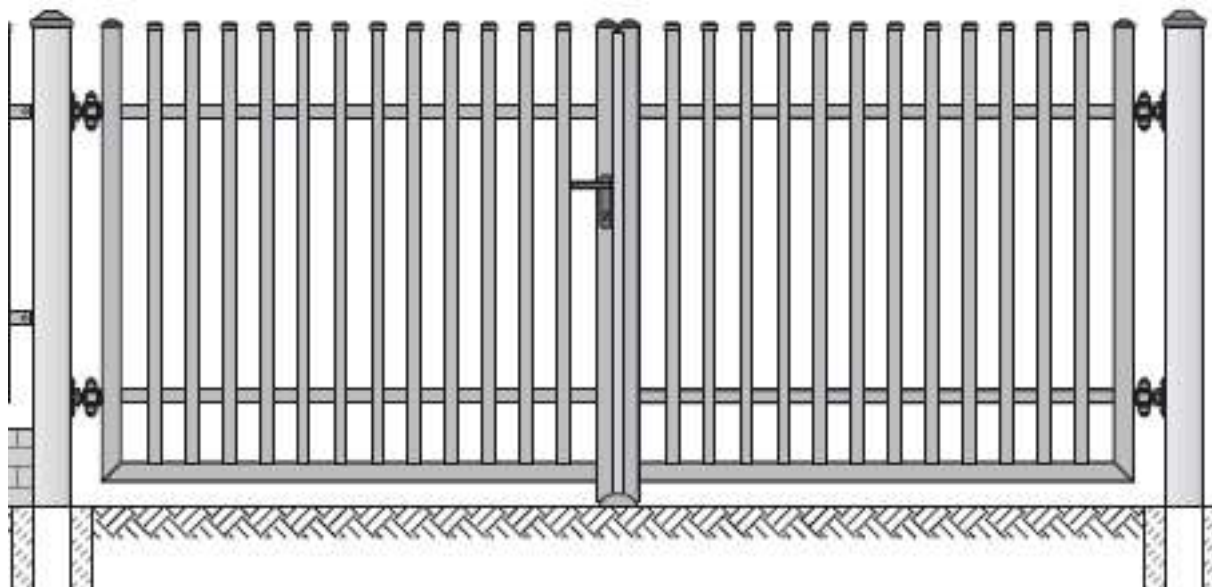

## Samonosná brána

