

## Typ výplně Classic 10.06



- konstrukce z ocelových profilů 40x27 mm
- základní povrchová úprava žárový zinek, nebo žárový zinek a prášková barva

- dílec s horní úrovní výplně do oblouku nebo rovný
- profily jsou zakryty plastovými záslepkami

- Doplněková výbava:

Barevné provedení

Zakončení hroty

Plotový díl typizovaný rozměr


Rozměry (š x v) [mm]

2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm

3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm


Rozměry na míru dle přání zákazníka

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 24 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 31 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 27 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 36 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 30 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1950 [mm]	

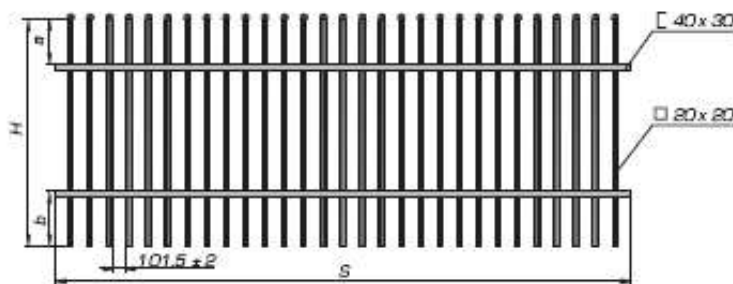


$H \geq 1000$ : a=250, b=300, $H_{min}=800$	$800 \leq H < 1000$ : a=250, b=200, $H_{min}=800$
---	---

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 23 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 30 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 26 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 35 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 29 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1950 [mm]	

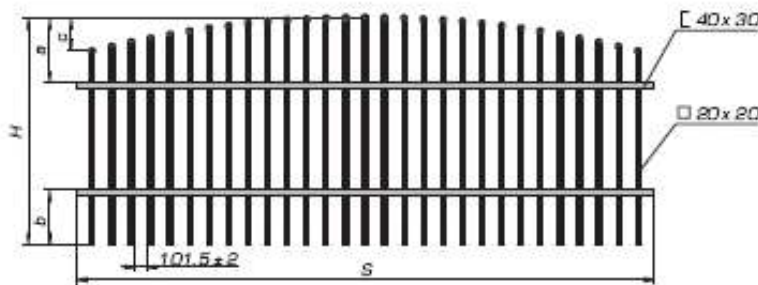

$H \geq 1100$ : a=350, b=300, c=175, $H_{min}=900$	$900 \leq H < 1100$ : a=350, b=200, c=175, $H_{min}=900$
--	--




U4

(C) 20x20 (D) 40x30

### Vchodová branka




(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 23 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 30 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 26 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 35 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 29 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1950 [mm]	

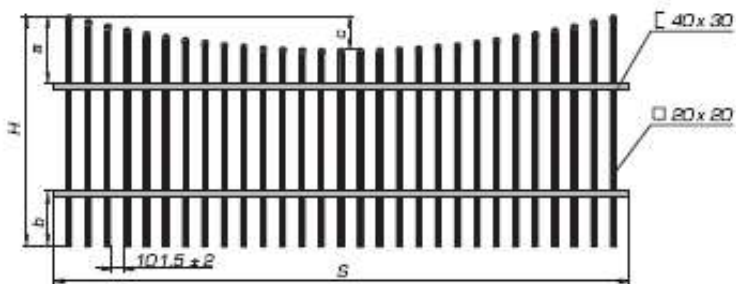

$H \geq 1100$ : a=350, b=300, c=175, $H_{min}=900$	$900 \leq H < 1100$ : a=350, b=200, c=175, $H_{min}=900$
--	--

### Dvoukřídlá brána

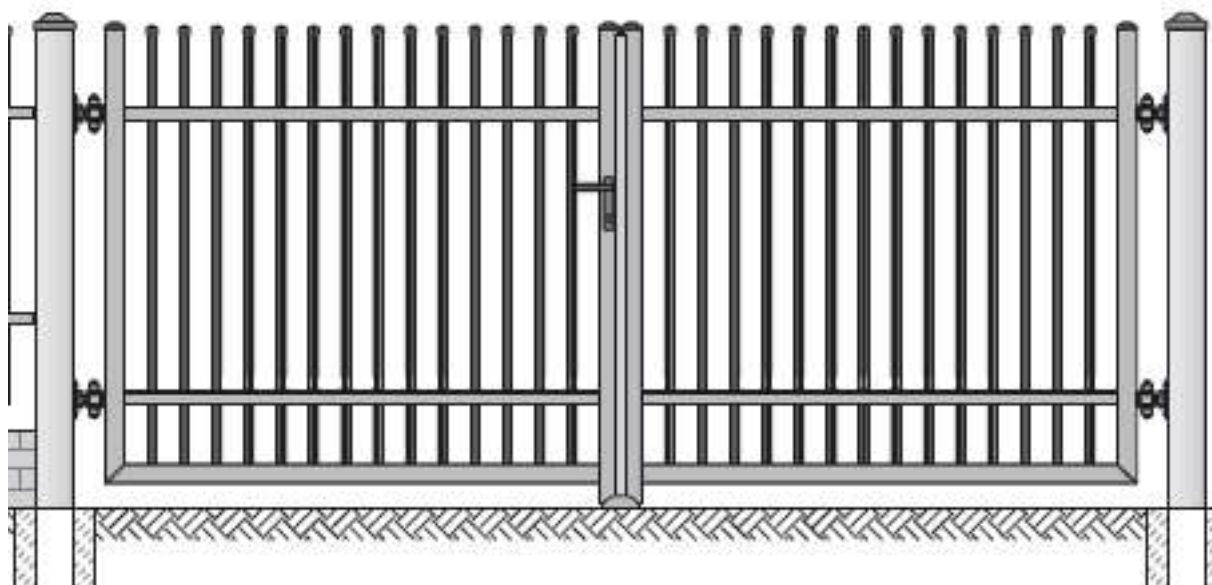

### Samonosná brána

