

Typ výplně Classic 10.16



- konstrukce z ocelových profilů 40x27 mm
- základní povrchová úprava žárový zinek, nebo žárový zinek a prášková barva
- dílec s horní úrovní výplně do oblouku nebo rovný
- profily jsou zakryty plastovými záslepkami
- Doplněková výbava:

Barevné provedení

Zakončení hroty

Plotový díl typizovaný rozměr


Rozměry (š x v) [mm]

2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm


3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm

Rozměry na míru dle přání zákazníka


(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 47 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 69 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 57 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 81 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 67 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

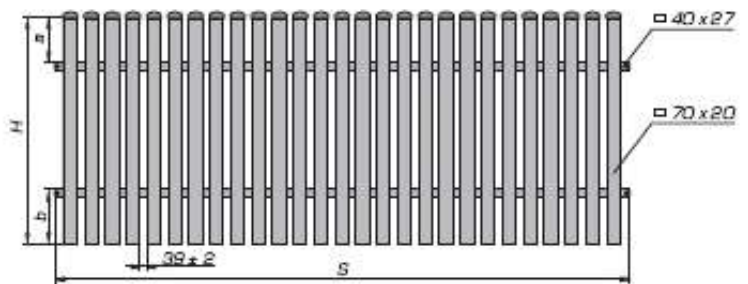

$H \geq 1000$: $a=250$, $b=300$, $H_{min}=800$	$800 \leq H < 1000$: $a=250$, $b=200$, $H_{min}=800$
(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 44 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 66 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 54 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 78 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 64 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

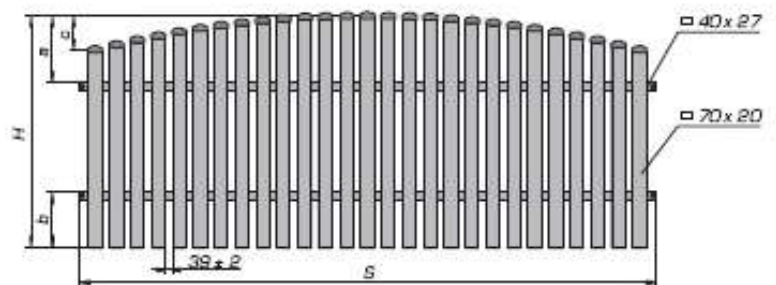


$H \geq 1100$: $a=350$, $b=300$, $c=175$, $H_{min}=900$	$900 \leq H < 1100$: $a=350$, $b=200$, $c=175$, $H_{min}=900$
---	---




U1 C 70x20 D 40x27

Vchodová branka

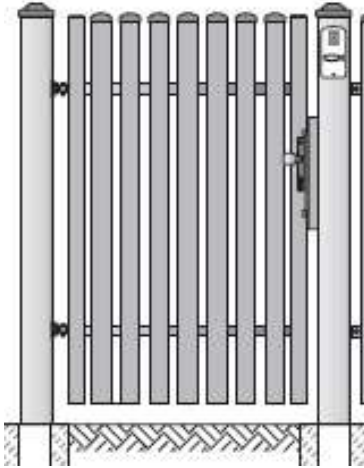


$(S) 2500 [mm] \times (H) 900 [mm] - 44 kg$	$(S) 3000 [mm] \times (H) 1200 [mm] - 66 kg$
$(S) 2500 [mm] \times (H) 1200 [mm] - 54 kg$	$(S) 3000 [mm] \times (H) 1450 [mm] - 78 kg$
$(S) 2500 [mm] \times (H) 1450 [mm] - 64 kg$	
$max: (S) 3000 [mm] \times (H) 1750 [mm]$	

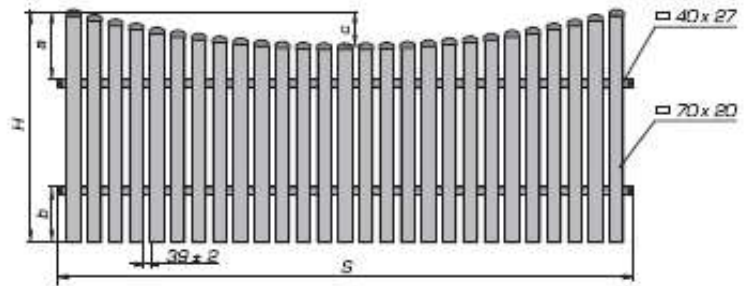

$H \geq 1100 : a=350, b=300, c=175, H_{min}=900$	$900 \leq H < 1100 : a=350, b=200, c=175, H_{min}=900$
--	--

Dvoukřídlová brána

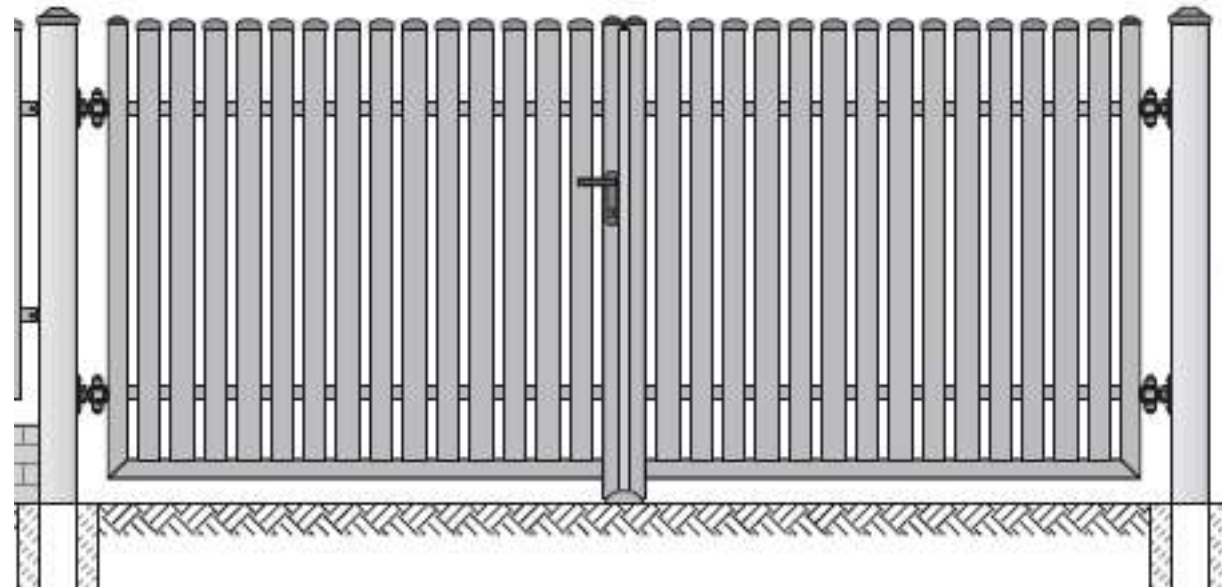

Samonosná brána

