


## Typ výplně Styl 10.07

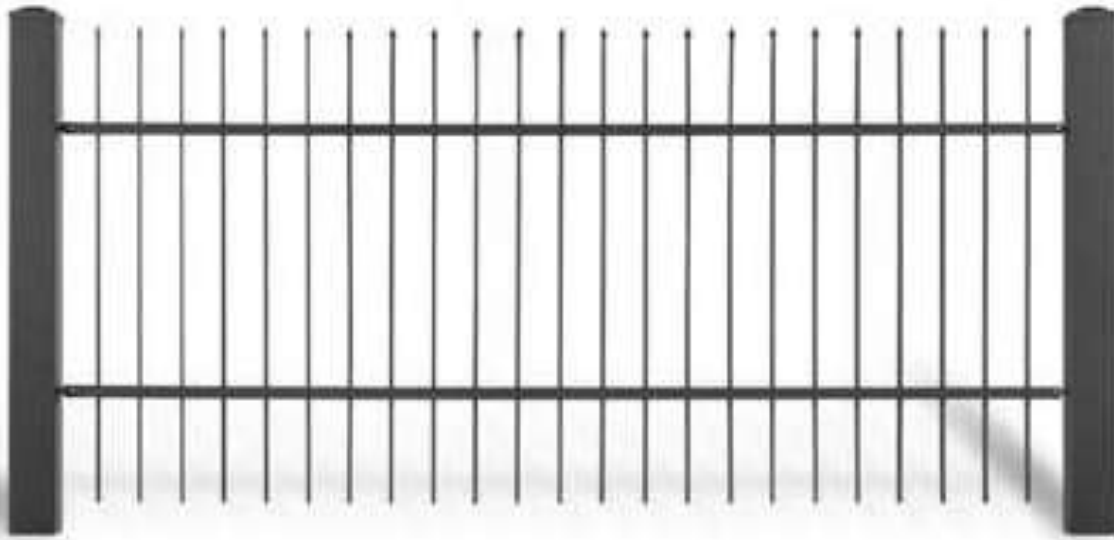

- Konstrukce z ocelových profilů  
12x12 mm

- Základní povrchová úprava žárovým  
zinkem

- Dílec s horní úrovní výplně do  
oblouku, konklávní nebo rovný

Doplňková výbava:

- Barevné provedení

- Zakončení hroty

Plotový díl typizovaný rozměr


Rozměry (š x v) [mm]

2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm

3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm


Speciální zákaznický rozměr

Provedení žárový zinek, nebo žárový zinek  
a prášková barva

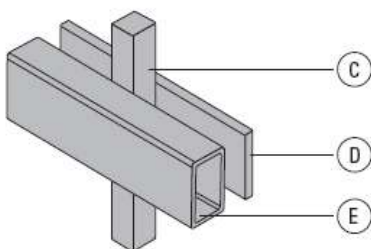


U2 C 12x12 D 30x5 E 30x18

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 37 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 55 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 45 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 64 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 53 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

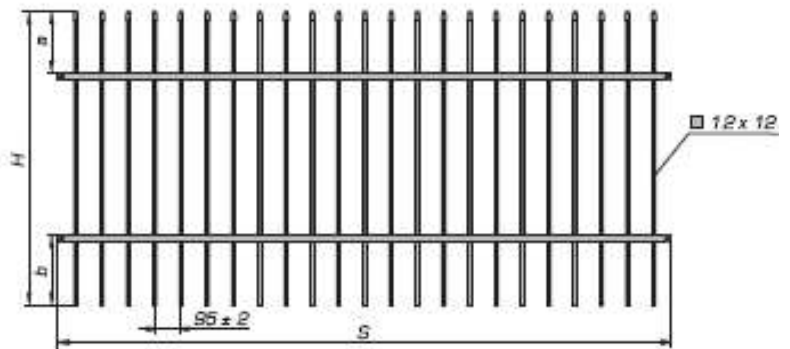

$H \geq 1000$ : a=250, b=300, $H_{min}=800$	$800 \leq H < 1000$ : a=250, b=200, $H_{min}=800$
---	---


(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 35 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 53 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 43 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 62 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 51 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

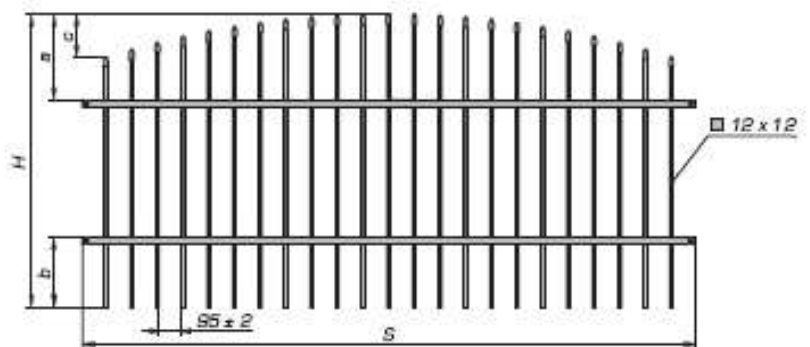

$H \geq 1100$ : a=350, b=300, c=175, $H_{min}=900$	$900 \leq H < 1100$ : a=350, b=200, c=175, $H_{min}=900$
--	--



(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 35 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 53 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 43 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 62 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 51 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

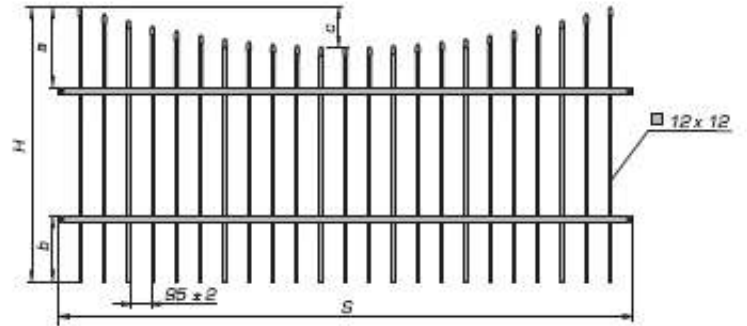

$H \geq 1100$ : a=350, b=300, c=175, $H_{\text{min}}=900$	$900 \leq H < 1100$ : a=350, b=200, c=175, $H_{\text{min}}=900$
---	---

