

Typ výplně Styl 10.09



- konstrukce z ocelových profilů 12x12 mm

- základní povrchová úprava žárovým zinkem, nebo žárový zinek a prášková barva

- dílec s horní úrovní rovný, konklávní nebo do oblouku

Doplňková výbava :

Barevné provedení
Zakončení hroty

Plotový díl typizovaný rozměr

Rozměry (š x v) [mm]

2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm


3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm

Speciální zákaznický rozměr

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 38 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 45 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 52 kg

(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 54 kg
(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 63 kg

max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]

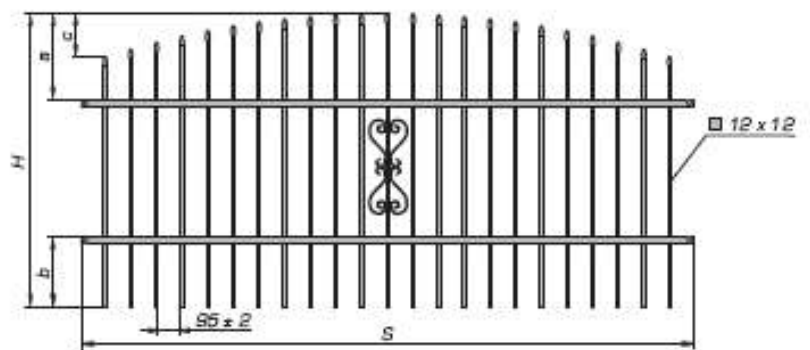


$H \geq 1100$: a=350, b=300, c=175, $H_{\text{max}}=900$	$900 \leq H < 1100$: a=350, b=200, c=175, $H_{\text{max}}=900$
---	---


(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 38 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 45 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 52 kg

(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 54 kg
(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 63 kg

max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]

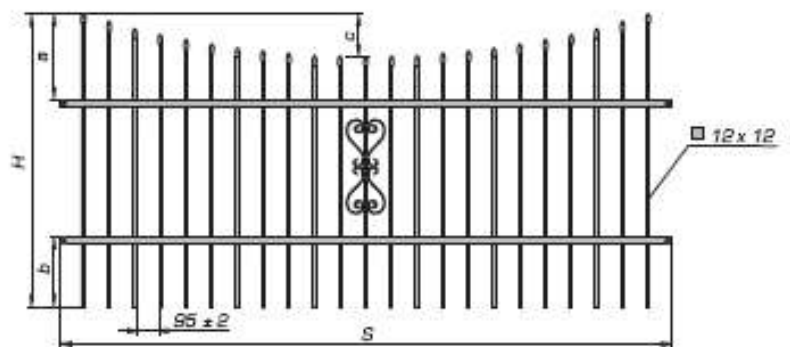

$H \geq 1100$: a=350, b=300, c=175, $H_{\text{max}}=900$	$900 \leq H < 1100$: a=350, b=200, c=175, $H_{\text{max}}=900$
---	---



U2


C 12x12 D 30x5 E 30x18



(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 40 kg
 (S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 47 kg
 (S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 54 kg

(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 56 kg
 (S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 65 kg

max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]

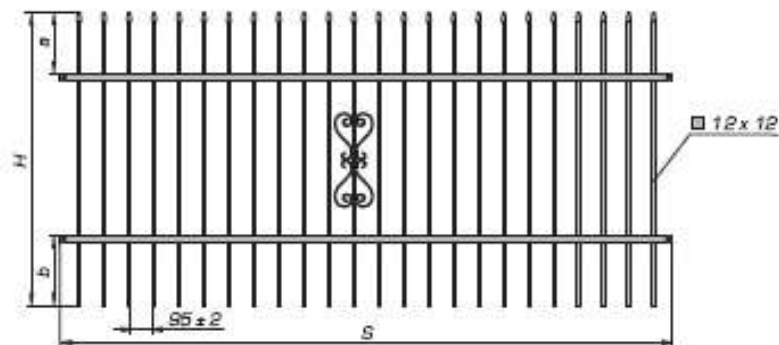

$H \geq 1000$: $a = 250$ $b = 300$ $H_{min} = 800$

$800 \leq H < 1000$: $a = 250$ $b = 200$ $H_{min} = 800$

