


Typ výplně Styl 10.12

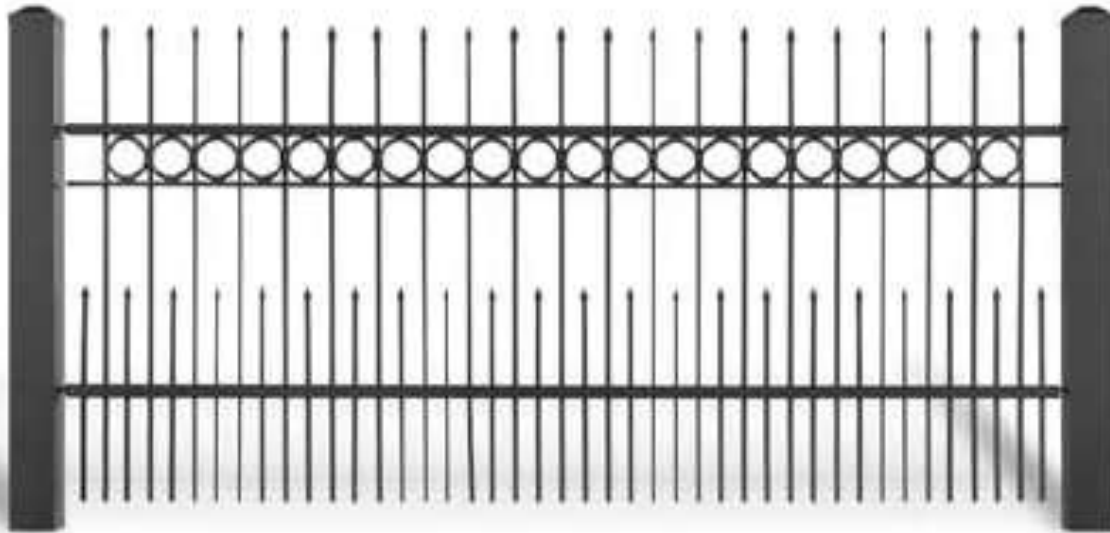

- konstrukce z ocelových profilů 12x12 mm

- základní povrchová úprava žárovým zinkem, nebo žárový zinek a prášková barva

- dílec s horní úrovní rovný, konklávní nebo do oblouku

Doplňková výbava :

Barevné provedení
Zakončení hroty


Plotový díl typizovaný rozměr

Rozměry (š x v) [mm]

2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm

3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm

Speciální zákaznický rozměr




U2

C 12x12 D 30x5 E 30x18

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 62 kg	
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 68 kg	
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 74 kg	
<i>max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]</i>	

(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 82 kg
(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 91 kg

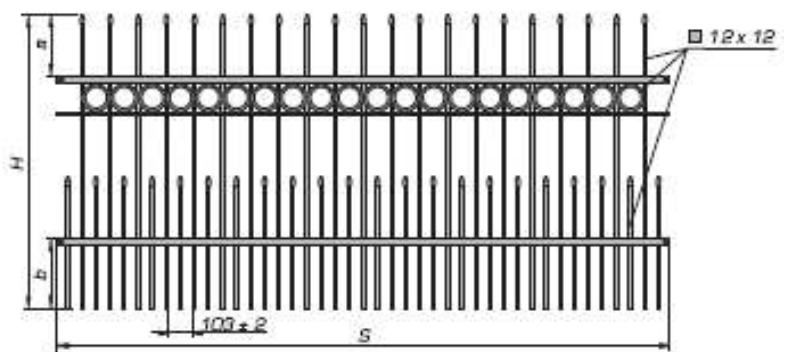


$H \geq 1000 : a=250, b=300, H_{\text{min}}=800$
--

$800 \leq H < 1000 : a=250, b=200, H_{\text{min}}=800$
--

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 60 kg	
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 66 kg	
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 72 kg	
<i>max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]</i>	

(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 80 kg
(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 89 kg

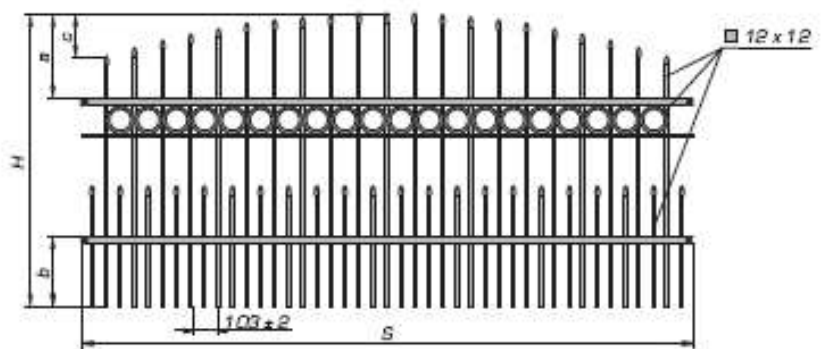

$H \geq 1100 : a=350, b=300, c=175, H_{\text{min}}=900$

$900 \leq H < 1100 : a=350, b=200, c=175, H_{\text{min}}=900$

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 60 kg



(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 66 kg

(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 72 kg

(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 80 kg

(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 89 kg

max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]

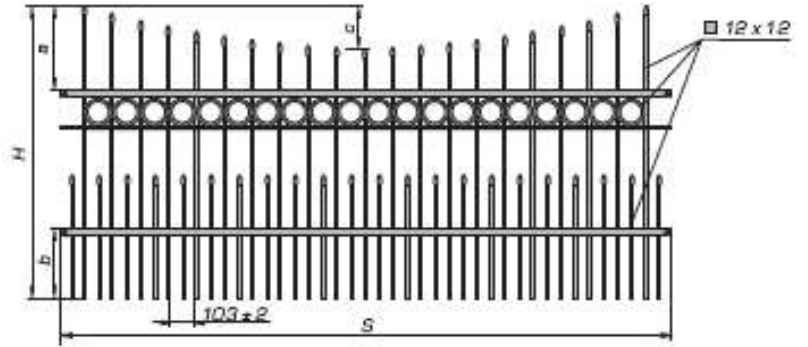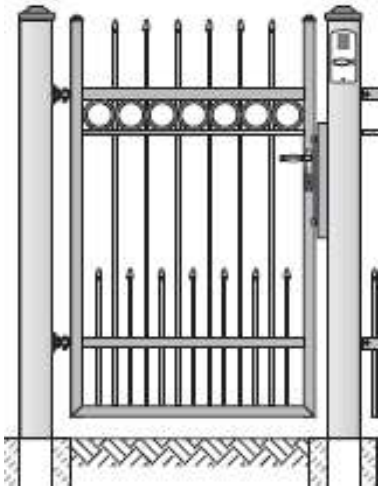

$H > 1100$: $a=350$, $b=300$, $c=175$, $H_{net}=900$

$900 \leq H < 1100$: $a=350$, $b=200$, $c=175$, $H_{net}=900$

