

Typ výplně Styl 10.22



- konstrukce z ocelových profilů 12x12 mm

- základní povrchová úprava žárovým zinkem, nebo žárový zinek a prášková barva

- dílec s horní úrovní rovný, konklávní nebo do oblouku

Doplňková výbava :

Barevné provedení


Zakončení hroty

Plotový díl typizovaný rozměr

Rozměry (š x v) [mm]


2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm
3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm

Speciální zákaznický rozměr

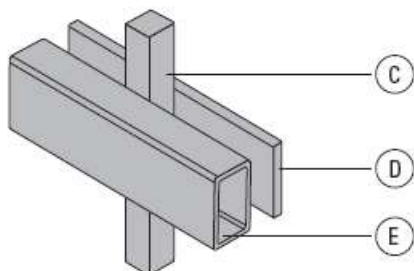


U2 C 12x12 D 30x5 E 30x18

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 40 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 56 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 47 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 65 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 54 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

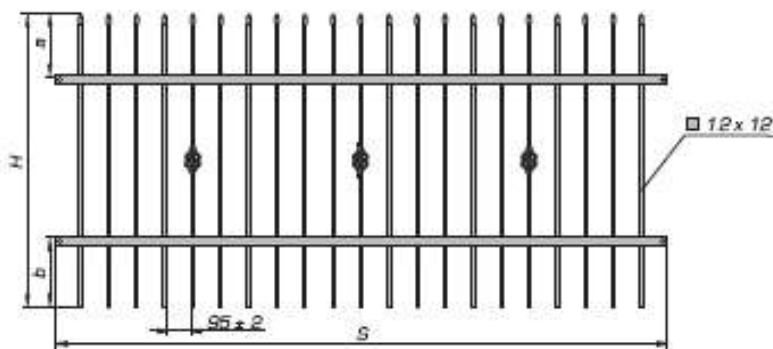

$H \geq 1000$: a=250, b=300, $H_{min}=800$	$800 \leq H < 1000$: a=250, b=200, $H_{min}=800$
---	---


(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 38 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 54 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 45 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 63 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 52 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

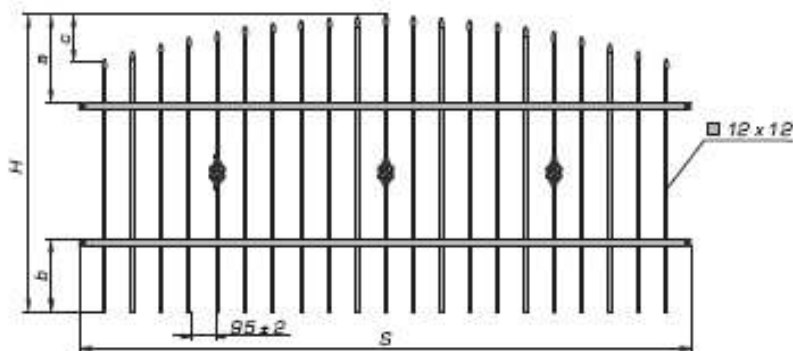

$H \geq 1100$: a=350, b=300, c=175, $H_{min}=900$	$900 \leq H < 1100$: a=350, b=200, c=175, $H_{min}=900$
--	--


Vchodová branka

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 38 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 54 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 45 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 63 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 52 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

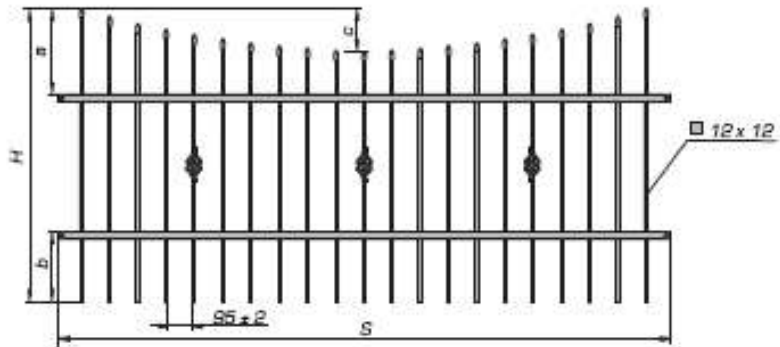

$H \geq 1100$: a=350, b=300, c=175, $H_{max}=900$	$900 \leq H < 1100$: a=350, b=200, c=175, $H_{max}=900$
--	--

Dvoukřídlá brána

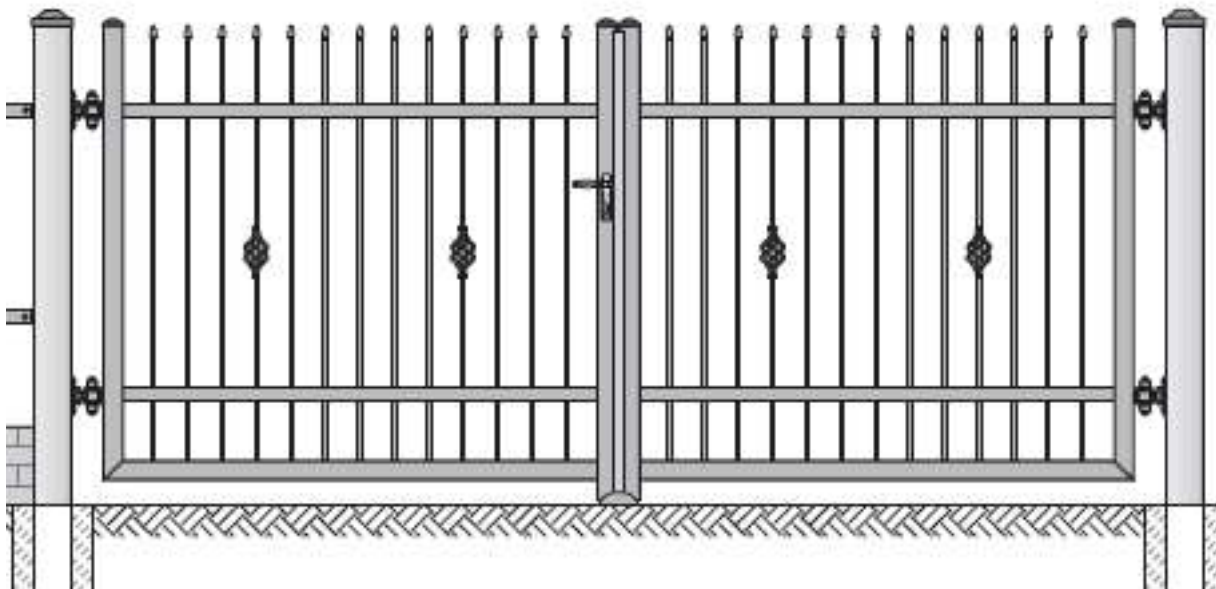

Samonosná brána

