


## Typ výplně Styl 10.24

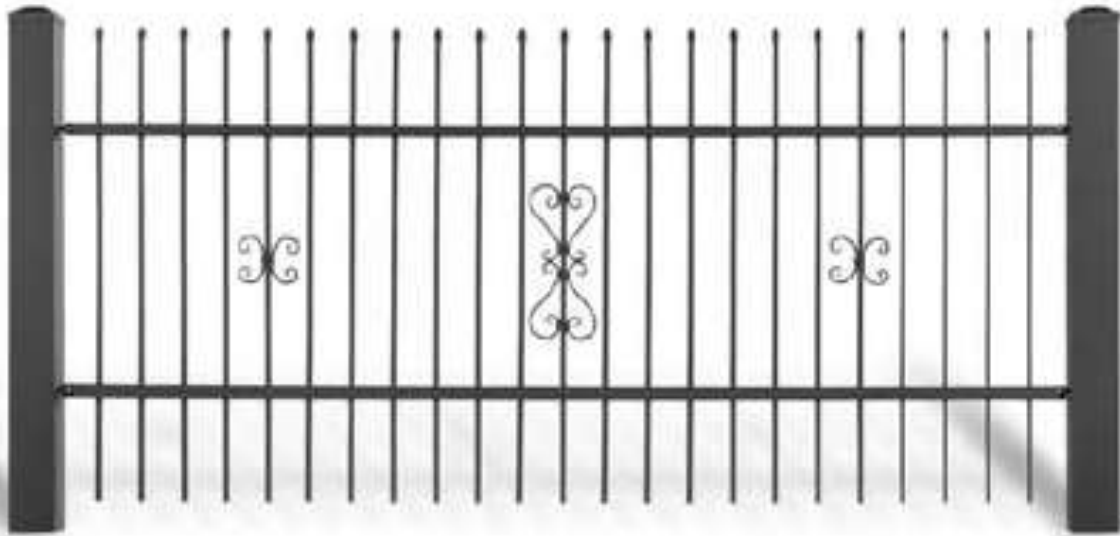

- konstrukce z ocelových profilů 12x12 mm
- základní povrchová úprava žárovým zinkem, nebo žárový zinek a prášková barva
- dílec s horní úrovní rovný, konklávní nebo do oblouku

Doplňková výbava :


Barevné provedení  
Zakončení hroty

Plotový díl typizovaný rozměr

Rozměry (š x v) [mm]


2 500 x 900, 1 200, 1 450 mm  
3 000 x 900, 1 200, 1 450, 1 750 mm

Speciální zákaznický rozměr

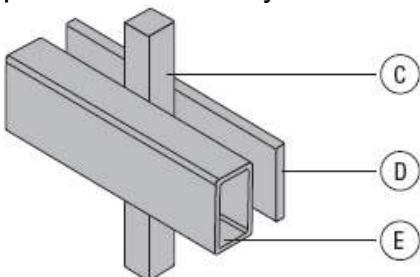


U2 C 12x12 D 30x5 E 30x18

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 41 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 57 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 48 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 66 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 55 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

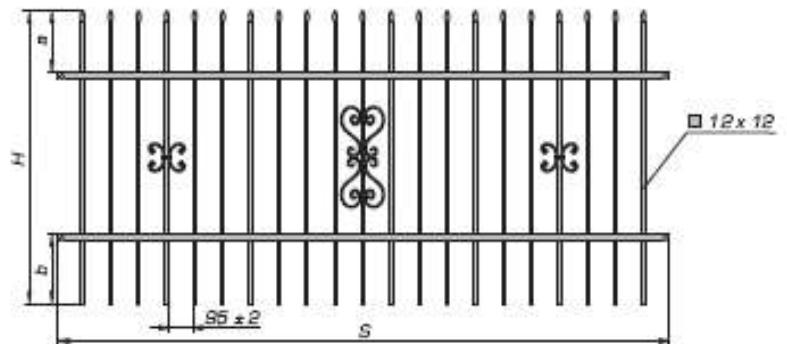

$H \geq 1000$ : a=250, b=300, $H_{min}=800$	$800 \leq H < 1000$ : a=250, b=200, $H_{min}=800$
---	---

(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 39 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 55 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 46 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 64 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 53 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

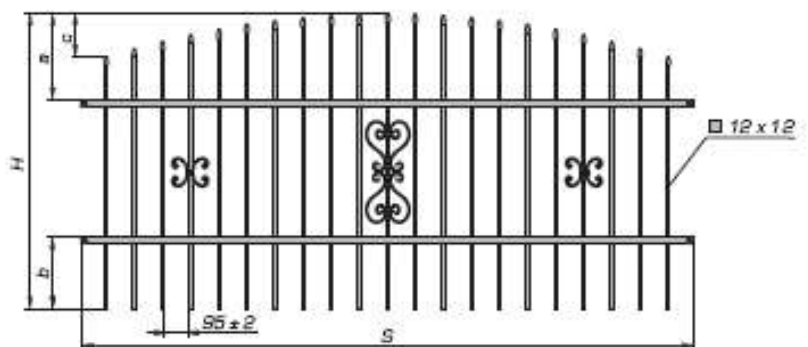


$H \geq 1100$ : a=350, b=300, c=175, $H_{min}=900$	$900 \leq H < 1100$ : a=350, b=200, c=175, $H_{min}=900$
--	--

## Vchodová branka



(S) 2500 [mm] x (H) 900 [mm] - 39 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1200 [mm] - 55 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1200 [mm] - 46 kg	(S) 3000 [mm] x (H) 1450 [mm] - 64 kg
(S) 2500 [mm] x (H) 1450 [mm] - 53 kg	
max: (S) 3000 [mm] x (H) 1750 [mm]	

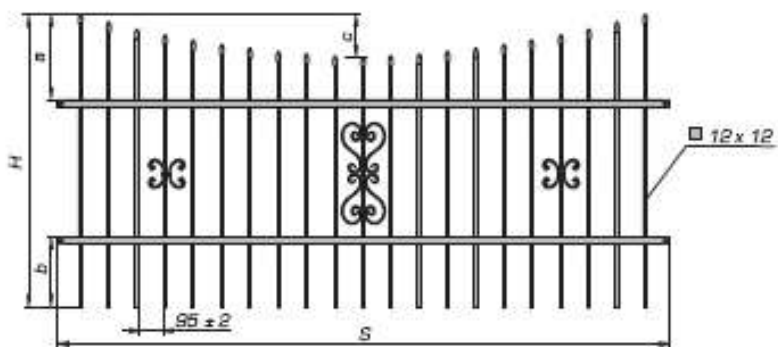

$H \geq 1100$ : a=350, b=300, c=175, $H_{\text{max}}=900$	$900 \leq H < 1100$ : a=350, b=200, c=175, $H_{\text{max}}=900$
---	---

## Dvoukřídlová brána



## Samonosná brána

